


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Prata/Preto	P	029.16.261.0008	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15.5 12v Boost Azul/Preto	7908435909345
	M	029.17.261.0008	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Boost Azul/Preto	7908435909352
	G	029.19.261.0008	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Boost Azul/Preto	7908435909369
	GG	-	-	-
Verde/Grafite	P	029.16.261.0009	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15.5 12v Boost Vermelho/Grafite	7908435909376
	M	029.17.261.0009	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Boost Vermelho/Grafite	7908435909383
	G	029.19.261.0009	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Boost Vermelho/Grafite	7908435909390
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (15)	M (17)	G (19)	
A - Tubo do selim	393	432	483	
B - Tubo superior	600	601	614	-
C - Tubo superior horizontal	605	615	630	
D - Chain Stay	465	465	465	
E - Ângulo Tubo do Selim	73.5°	73.5°	73.5°	
F - Ângulo Tubo Direção	69°	69°	69°	
G - Tubo Caixa de Direção	125	125	125	
H - Bottom Bracket Drop	60	60	60	
Stack	598	598	598	
Reach	410	420	435	
Avanço (comp.)	80	80	80	
Largura do guidão	740	740	740	
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	
Wheel size	29"	29"	29"	
Curso da suspensão	100	100	100	

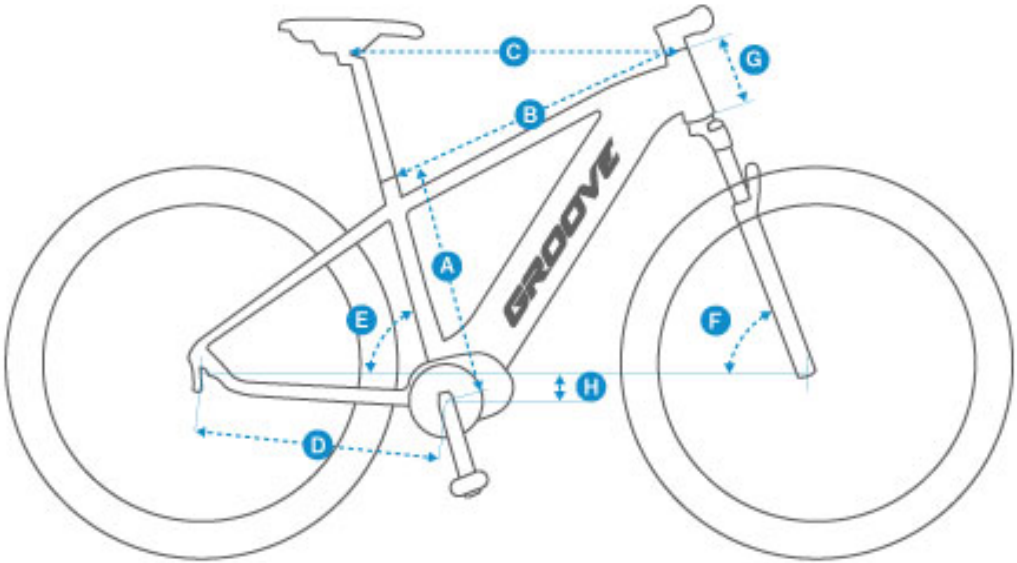

Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	-
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	-
Peso produto embalado (kg)	24 aprox.
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Novo Quadro Boost "Smart Welding" Alumínio Cabeamento interno Tapered Gancheira UDH
Suspensão	Rockshox Judy Silver Solo Air Boost 15x110mm Tapered 100mm
Trocador	Shimano Deore 12v SL- M6100-R
Câmbio Traseiro	Shimano Deore 12v SGS RD-M6100
Câmbio Dianteiro	-
Pedivela	Bafang 170mm
Cassete ou Roda Livre	Shimano Deore 12V 10-51D CS-M6100
Corrente	Shimano Deore CN-M6100
Alavanca de Freio	Shimano BL-MT401 Hidráulico
Freio	Shimano BR-MT410 Hidráulico Rotor Shimano RT54 160mm
Movimento Central	-
Cubos	Shimano TC500 Boost 15x110mm/ TC500 Boost 12x148mm
Raios	Inox Preto
Aros	Groove Alumínio, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Groove Alumínio 740x31.8mm
Mesa	Groove (S-M-L) 80mm
Canote	Retrátil X-Fusion Manic 31.6 Curso (S-M) 125mm (L) 150mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria Barzo arame 29x2.25
Peso	23.8 Kg aproximadamente
Motor	Bafang M430 350W 36v Max Torque (110Nm)
Bateria	Bafang 36V 18.2Ah 655 Wh
Alcance	80-100km
Limite de Assistência	45km/h
Horas de Carregamento	5-6 horas
Garantia Quadro	03 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	Garantia componentes elétricos 02 Anos contra defeito de fabricação / Garantia componentes 06 meses contra defeito de fabricação

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.