


DADOS

|                  |    | Referência (SKU) | Descrição                                                  | Cód. Barras (EAN) |
|------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vermelho/Grafite | P  | 029.16.271.0002  | Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15.5 12v Boost Vermelho/Grafite | 7908435909741     |
|                  | M  | 029.17.271.0002  | Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Boost Vermelho/Grafite   | 7908435909758     |
|                  | G  | 029.19.271.0002  | Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Boost Vermelho/Grafite   | 7908435909765     |
|                  | GG | -                | -                                                          | -                 |
| Bronze/Grafite   | P  | 029.16.271.0003  | Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15.5 12v Boost Bronze/Grafite   | 7908435909772     |
|                  | M  | 029.17.271.0003  | Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Boost Bronze/Grafite     | 7908435909789     |
|                  | G  | 029.19.271.0003  | Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Boost Bronze/Grafite     | 7908435909796     |
|                  | GG | -                | -                                                          | -                 |

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

| Tamanho                      | P (15) | M (17) | G (19) |   |
|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| A - Tubo do selim            | 393    | 432    | 483    |   |
| B - Tubo superior            | 600    | 601    | 614    | - |
| C - Tubo superior horizontal | 605    | 615    | 630    |   |
| D - Chain Stay               | 465    | 465    | 465    |   |
| E - Ângulo Tubo do Selim     | 73.5°  | 73.5°  | 73.5°  |   |
| F - Ângulo Tubo Direção      | 69°    | 69°    | 69°    |   |
| G - Tubo Caixa de Direção    | 125    | 125    | 125    |   |
| H - Bottom Bracket Drop      | 60     | 60     | 60     |   |
| Stack                        | 598    | 598    | 598    |   |
| Reach                        | 410    | 420    | 435    |   |
| Avanço (comp.)               | 80     | 80     | 80     |   |
| Largura do guidão            | 740    | 740    | 740    |   |
| Diâmetro do canote           | 31.6   | 31.6   | 31.6   |   |
| Wheel size                   | 29"    | 29"    | 29"    |   |
| Curso da suspensão           | 120    | 120    | 120    |   |

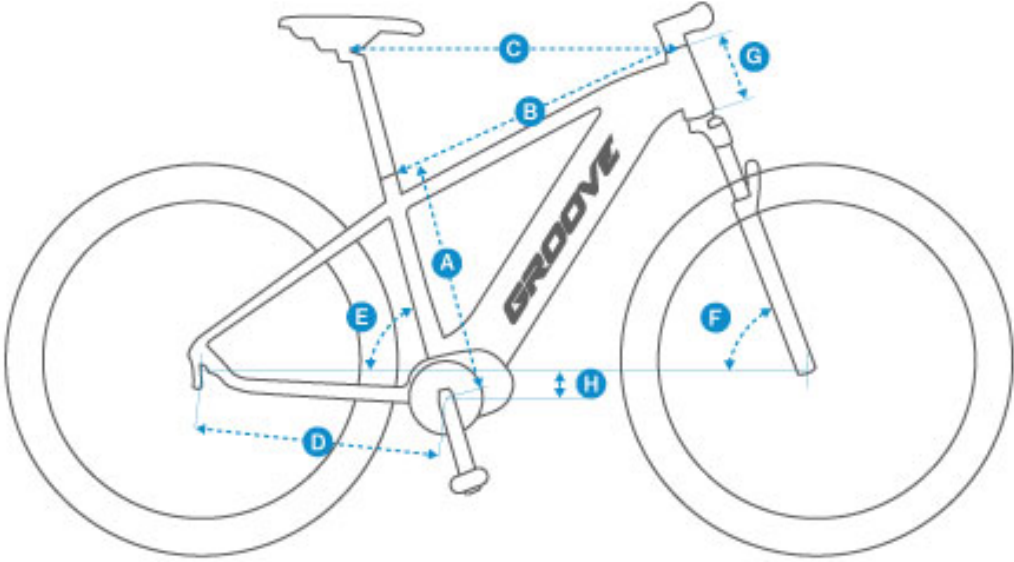

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| Altura Sugerida | P  | 1,65 - 1,71m |
|                 | M  | 1,72 - 1,76m |
|                 | G  | 1,77 - 1,82m |
|                 | GG | 1,83 - 1,90m |

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Local de Faturamento                 | -         |
| Dimensões produto embalado CxLxA (m) | -         |
| Peso produto embalado (kg)           | 24 aprox. |
| Capacidade Máxima Suportada (Kg)     | 100       |

## ESPECIFICAÇÃO

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadro                | Novo Quadro Boost "Smart Welding" Alumínio   Cabeamento interno   Tapered   Gancheira UDH                                       |
| Suspensão             | Rockshox Recon Silver RL Boost 15x110mm Tapered 120mm                                                                           |
| Trocador              | Shimano Deore 12v SL- M6210-IR                                                                                                  |
| Câmbio Traseiro       | Shimano Deore 12v SGS RD-M6200                                                                                                  |
| Câmbio Dianteiro      | -                                                                                                                               |
| Pedivela              | Bafang 170mm                                                                                                                    |
| Cassete ou Roda Livre | Shimano Deore 12V 10-51D CS-M6200                                                                                               |
| Corrente              | Shimano Deore CN-M6100                                                                                                          |
| Alavanca de Freio     | Shimano Deore BL-M6200 Hidráulico                                                                                               |
| Freio                 | Shimano Deore BR-M6200 Hidráulico - Rotor Shimano RT64 DT:203mm/TR:180mm                                                        |
| Movimento Central     | -                                                                                                                               |
| Cubos                 | Shimano HB-TC500-15-B Boost 15x110mm/ FH-TC500-MS-B Boost 12x148mm                                                              |
| Raios                 | Inox Preto                                                                                                                      |
| Aros                  | Vzan Strike Pro, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F                                                                               |
| Guidão                | Groove Alumínio 740x31.8mm                                                                                                      |
| Mesa                  | Groove (S-M-L) 80mm                                                                                                             |
| Canote                | Retrátil X-Fusion Manic 31.6 Curso (S-M) 125mm (L) 150mm                                                                        |
| Abraçadeira de selim  | Groove Alumínio 35mm                                                                                                            |
| Selim                 | Groove MTB                                                                                                                      |
| Pneu                  | Vittoria Barzo XC Trail 29x2.4                                                                                                  |
| Peso                  | 23.8 Kg aproximadamente                                                                                                         |
| Motor                 | Bafang M430 350W 36v Max Torque (110Nm)                                                                                         |
| Bateria               | Bafang 36V 18.2Ah 655 Wh                                                                                                        |
| Alcance               | 80-100km                                                                                                                        |
| Limite de Assistência | 45km/h                                                                                                                          |
| Horas de Carregamento | 5-6 horas                                                                                                                       |
| Garantia Quadro       | 02 anos contra defeito de fabricação                                                                                            |
| Garantia Componentes  | Garantia componentes elétricos 01 Ano contra defeito de fabricação / Garantia componentes 06 meses contra defeito de fabricação |

\*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.