


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Prata/Verde	P	029.16.271.0004	Bicicleta Elétrica E-Ska 7 15.5 11v Prata/Verde	7908435909680
	M	029.17.271.0004	Bicicleta Elétrica E-Ska 7 17 11v Prata/Verde	7908435909697
	G	029.19.271.0004	Bicicleta Elétrica E-Ska 7 19 11v Prata/Verde	7908435909703
	GG	-	-	-
Vermelho/Grafite	P	029.16.271.0005	Bicicleta Elétrica E-Ska 7 15.5 11v Vermelho/Grafite	7908435909710
	M	029.17.271.0005	Bicicleta Elétrica E-Ska 7 17 11v Vermelho/Grafite	7908435909727
	G	029.19.271.0005	Bicicleta Elétrica E-Ska 7 19 11v Vermelho/Grafite	7908435909734
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (15)	M (17)	G (19)	
A - Tubo do selim	393	432	483	
B - Tubo superior	599	601	614	-
C - Tubo superior horizontal	605	615	630	
D - Chain Stay	478	478	478	
E - Ângulo Tubo do Selim	73.5°	73.5°	73.5°	
F - Ângulo Tubo Direção	69°	69°	69°	
G - Tubo Caixa de Direção	125	125	125	
H - Bottom Bracket Drop	60	60	60	
Stack	598	598	598	
Reach	410	420	435	
Avanço (comp.)	80	80	80	
Largura do guidão	740	740	740	
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	
Wheel size	29"	29"	29"	
Curso da suspensão	100	100	100	

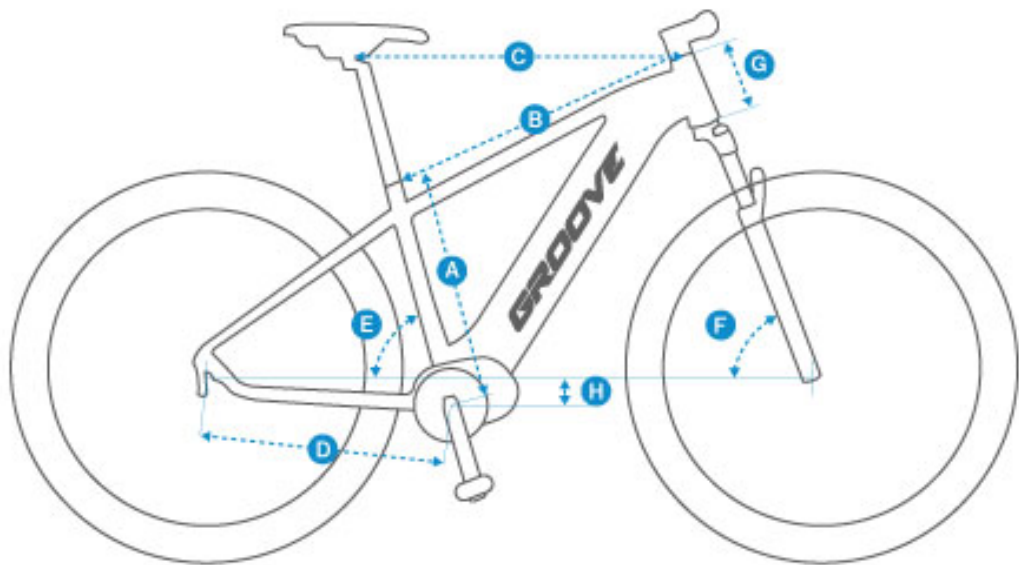



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	-
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	-
Peso produto embalado (kg)	24 aprox.
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove alumínio Cabeamento Interno Tapered Preparado para canote retrátil
Suspensão	Groove Air Tapered com trava no guidão 100 mm
Trocador	Shimano Deore SL-M6230-R11 11v
Câmbio Traseiro	Shimano Deore RD-M7230 SGS 11v
Câmbio Dianteiro	-
Pedivela	Bafang 170mm
Cassete ou Roda Livre	Shimano Cues CS-LG400-11 11v 11-50D
Corrente	Shimano CN-LG500 11v
Alavanca de Freio	Shimano hidráulico BL-MT401
Freio	Shimano hidráulico BR-MT410 - Rotor Shimano RT54 160mm Center Lock
Movimento Central	-
Cubos	Shimano TX-505
Raios	Inox Preto
Aros	Groove Alumínio, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Groove Alumínio 740x31.8mm
Mesa	Groove (S-M-L) 80mm
Canote	Groove Alumínio 31.6mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria Barzo arame 29x2.25
Peso	23.8 Kg aproximadamente
Motor	Bafang M430 350W 36v Max Torque (110Nm)
Bateria	Bafang 36V 18.2Ah 655 Wh
Alcance	80-100km
Limite de Assistência	45km/h
Horas de Carregamento	5-6 horas
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	Garantia componentes elétricos 01 Ano contra defeito de fabricação / Garantia componentes 06 meses contra defeito de fabricação

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.