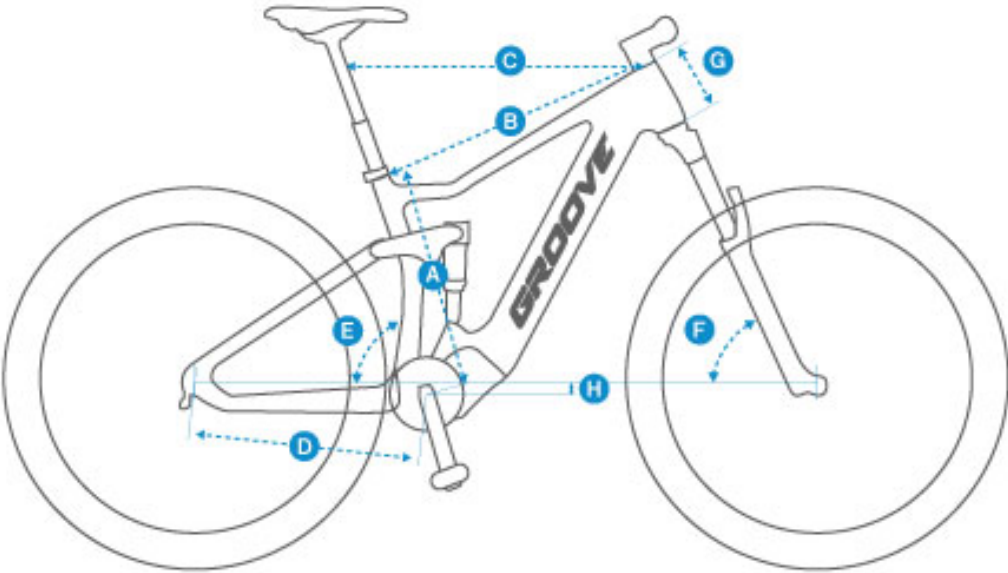


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Prata/Verde	P	029.15.271.0000	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 15.5 12v Bronze/Preto Fosco	7908435909802
	M	029.17.271.0000	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 17 12v Bronze/Preto Fosco	7908435909819
	G	029.19.271.0000	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 19 12v Bronze/Preto Fosco	7908435909826
	GG	-	-	-
Vermelho/Grafite	P	029.15.271.0001	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 15.5 12v Vermelho/Grafite	7908435909833
	M	029.17.271.0001	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 17 12v Vermelho/Grafite	7908435909840
	G	029.19.271.0001	Bicicleta Elétrica E-Slap Alloy 19 12v Vermelho/Grafite	7908435909857
	GG	-	-	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (15.5)	M (17.5)	G (19)	GG (20.5)	
A - Tubo do selim	390	430	483	-	
B - Tubo superior	601	611	615	-	
C - Tubo superior horizontal	620	630	640	-	
D - Chain Stay	490	490	490	-	
E - Ângulo Tubo do Selim	75.5°	75.5°	75.5°	-	
F - Ângulo Tubo Direção	65°	65°	65°	-	
G - Tubo Caixa de Direção	115	115	115	-	
H - Bottom Bracket Drop	31	31	31	-	
Stack	614	614	614	-	
Reach	461	471	480	-	
Avanço (comp.)	35	35	35	-	
Largura do guidão	800	800	800	-	
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	-	
Wheel size	29"	29"	29"	-	
Curso da suspensão	160	160	160	-	



FICHA TÉCNICA



Altura Sugerida	P	-
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	-

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

Local de Faturamento	-
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	1,70x0,28x0,85
Peso produto embalado (kg)	33
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro Full I Boost Alumínio Cabeamento interno Tapered Gancheira UDH
Suspensão	Rock Shox Psylo Gold RC 160mm Air Boost 15x110mm Boost/ Shock Rock Shox Super Deluxe Select+ 185x55
Trocador	Shimano Deore 12v SL- M6210-IR
Câmbio Traseiro	Shimano Deore 12v SGS RD-M7200
Pedivela	Bafang 170MM I Coroa 38D
Cassete ou Roda Livre	Shimano Deore 12V 10-51D CS-M7200
Corrente	Shimano CN-M7100 12v
Alavanca de Freio	Shimano Deore BL-M6200 Hidráulico
Freio	Shimano Deore BR-M6220 4 Pistões - Rotor Shimano RT64 DT:203mm/TR:180mm
Movimento Central	-
Cubos	Shimano HB-TC500-15-B Boost 15x110mm/ FH-TC500-MS-B Boost 12x148mm
Raios	Inox Preto
Aros	Vzan Overland XC, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Groove 800x35mm
Mesa	Groove 35mm
Canote	Retrátil X-Fusion Manic 31.6 Curso (S) 125mm (M-L) 150mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria E-Agarro 29x2.40
Peso	28 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	Garantia componentes elétricos 01 Ano contra defeito de fabricação / Garantia componentes 06 meses contra defeito de fabricação

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.